





Hochleistungsfähige hydrostatische

WIESENMÄHER

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

GRILLO entwirft und produziert Maschinen für den Menschen, um seine Arbeit in Freude umzuwandeln.

Seit über 25 Jahren werden bei Grillo Wiesenmäher entworfen und hergestellt, die unter verschiedenen Bedingungen arbeiten können, äußerst hochleistungsfähig sind und auch den Bedürfnissen des Profis und des Privatkunden nachkommen.
Der Bau jedes Bestandteils und die Wahl aller Komponenten, vom einfachsten bis hin zum komplexesten, sind das Resultat präziser Entscheidungen und von hoher Qualität; die Konstruktion der Chassis, der Mähwerke, jedes der mechanischen Komponenten, die Lackierung, der Zusammenbau und alle Tests werden **in den Werkshallen der Fa. Grillo in Italien** durchgeführt unter Verwendung qualitativ hochwertiger Materialien und modernster Technologie mit dem Ziel, stets eine konstant 100% kontrollierte Qualität zu haben.
Die Maschinen werden auf minuziöse Weise montiert und von Fachpersonal getestet: für alle Maschinen ist eine Endkontrolle bei angelassenem Motor vorgesehen, wo alle Funktionen getestet werden. **Eine weitere Garantie für jedes ausgelieferte Produkt.**

GH 8



GH 9



7.18



8.22



9.18



Spezial - Maschinen um Wiesen zu mähen.

Es gibt schwieriges Gelände mit Hängen, unebene Böden und Stellen mit wenig Platz: Grillo kennt sich damit aus!

Eine komplette Produktreihe zum Wiesenmähen, zum Schneiden von Gestrüpp und Sträuchern auf sichere und effiziente Weise.
Hochleistungsfähige Mähdeckmodelle, um eine hohe Betriebsgeschwindigkeit zu gewährleisten.

Mit dem **Hydrostatgetriebe** hat man in jeder Situation stets die angemessene Geschwindigkeit! **Räder mit Ackerbereifungsprofil, optimale Gewichtsverteilung**, **Differentialsperre**, schnelle Einstellungen sowie ein bequemes Fahrverhalten sind nur einige Merkmale der speziellen Maschinenserie zum Wiesenmähen **Made by Grillo!**

Diese Produktreihe umfasst sowohl handgeführte Wiesenmäher als auch Aufsitzwiesenmäher.

CL 62M



CL 75



7.15



9.22S



10 AWD 23



10 AWD 27




GH 8 - 9 AGM

Hydrostatische Schlegelmäher

Hydrostatgetriebe: Die Geschwindigkeit im Vorwärtsgang ist von 0 bis 6 km/h stufenlos verstellbar, im Rückwärtsgang von 0 bis 3 km/h.

Der **GH 8 und der GH 9 sind hydrostatische Schlegelmäher, die auch in Hanglage ideal sind zum Mähen von hohem Gras und zum Schneiden von Busch- oder Laubschnittresten.** Dank ihrer kompakten Ausmaße und der optimalen Gewichtsverteilung erweisen sich der **GH 8 und der GH 9** als wendige Maschinen für den Einsatz in der Landwirtschaft und für die Rasenpflege im professionellen und im privaten Bereich. Alle Bedienelemente sind bequem erreichbar, die Maschinen können auch mit nur einer Hand bedient werden.
Die Parkbremse ist durch ein Pedal bedienbar. **Die Schlegelmäher haben eine Schnittbreite von 58 cm bzw. 68 cm und sind mit einem Rotor mit 28/32 Y-Messern ausgestattet** . Sie sind in der Lage, Laub, Schnitt- und Pflanzenreste sowie Rückstände nach der Gemüseernte fein zu zerkleinern.
Beim **GH 8** kann die Schnitthöhe von 2 bis 11 cm variieren, beim **GH 9** von 3 bis 11 cm.

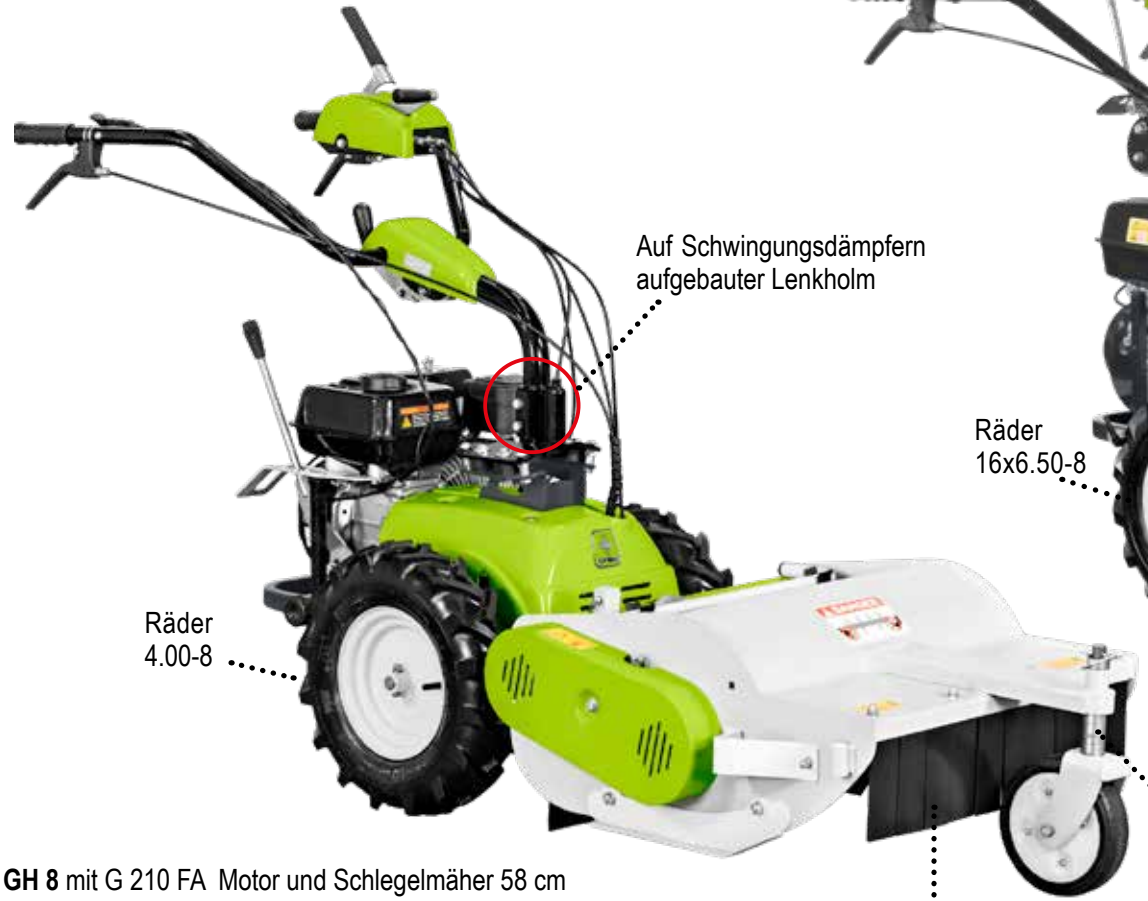

GH 8 mit G 210 FA Motor und Schlegelmäher 58 cm



GH 9 mit GX 270 Motor und Schlegelmäher 68 cm

Durch Aufstellen einer Stütze kann der Schlegelmäher zur Erleichterung von Wartungsarbeiten stabil hochgehalten werden.





Der **GH 8 und GH 9** sind mit einer 3 - Klauen - Zapfwelle zum Anschluss von Zubehör ausgestattet.

Der Lenkholm kann sowohl in der Höhe eingestellt werden, um den Anforderungen aller Nutzer gerecht zu werden, als auch seitlich zur Begünstigung der Arbeiten an schwierigen Stellen wie z.B. unter niedrigen Zweigen oder bei Hindernissen.



Zapfwelle mit Kupplung GH 8 - GH 9





Wiesenmäher mit Messerbremse, 75 cm
für GH 9



Schwenkbare u. neigbare Kehrmaschine, 100 cm
für GH 8 - GH 9



Doppelmesserbalken 132 cm
für GH 8 - GH 9



Version mit schwenkbarem Schneeschild 100 cm
für GH 8 - GH 9



Schneefräse, 70 cm
für GH 9

CL 62M

Praktischer und handlicher Wiesenmäher

Über eine Kurbel stufenlose Schnitthöheneinstellung

Die Handlichkeit dieses **hydrostatischen Wiesenmähers** macht den Schnitt hohen Grases und des Gestrüpps **leicht und effizient.** Er erlangt **hervorragende** Resultate bei unebenen und hindernisreichen Böden. Die perfekte Gewichtsverteilung und die speziellen Profile der Ackerbereifung garantieren Bodenhaftung unter allen Bedingungen. Er ist für den Einsatz **im privaten und halbprofessionellen** Bereich geeignet. **In der Landwirtschaft** kann er für das Mähen in Obstgärten und Olivenhainen eingesetzt werden. Zur Erleichterung der Arbeit an Hängen kann man **das Vorderrad blockieren**, so dass dessen Position stets parallel im Verhältnis zu den Hinterrädern bleibt. Das Mähdeck mit 62 cm Durchmesser ist mit einem Messer ausgestattet. Beim **CL 62M** hat das Messer **„schwingende" stoßfeste Enden**, damit es auch **beim Mulchen gute Resultate** erzielt.

Das **Hydrostatgetriebe** erlaubt eine stufenlose Einstellung der Geschwindigkeit, im Vorwärtsgang wird eine Höchstgeschwindigkeit von 4.7 km/h erreicht.



CL 62M mit Mulchmesser



Wird die Maschine nach hinten gekippt und der Lenkholm auf den Boden gelegt, kann man **leicht Wartungs– und Reinigungsarbeiten am Mähdeck** durchführen.

Das Mähdeck ist komplett aus Stahl, die Schnitthöhe kann von mind. **5** bis max. **11** cm stufenlos mit einer leicht zu betätigenden Kurbel eingestellt werden.
Hohes Gras, Gestrüpp und Sträucher werden ins Mähdeck geführt und durch ein Messer aus Spezialstahl zerkleinert.
Die Messerriemenspannung am Mähdeck ist selbstregulierend, und **der Riemen arbeitet stets geradlinig.**
Das vordere Rad des Mähdecks ist ein Vollgummireifen, d.h. **pannensicher.**





Der **CL 62M** ist mit einem FJ180V OHV Einzylinder Benzinmotor mit 179 cc Hubraum und 4.5 PS ausgestattet. Treibstofftank Fassungsvermögen: 1,6 L. Der Motor ist mit einer **Ölpumpe** ausgestattet, **dies gewährleistet den Einsatz der Maschine an Hängen bis zu 30° Neigungswinkel.**



Das Messer des **CL 62M** hat „schwingende" Enden, die ideal für das Mähen in jeder Situation und besonders effizient zur feinen Zerkleinerung von besonders hohem Gras sind. (Mulcheffekt)



Am **CL 62M** können zusätzlich gezackte Scheiben aus Eisen **als Zubehör** montiert werden, um höheren Grip bei rutschigem Grund und an steilen Hängen zu erzielen.




Er verfügt über eine **Parkscheibenbremse,** die in der Lage ist, die Maschine auch in Hanglage stabil zu halten.

Zur Erleichterung der **Verlagerung bei abgeschaltetem Motor** ist an der Maschine ein Hebel zur Auskopplung der Räder vom Getriebe angebracht.

Zwei Lenkholmeinstellungen:

In der Höhe, damit den Anforderungen aller Nutzer nachgekommen wird, und **seitlich,** damit die Arbeit unter niedrigen Zweigen oder bei Hindernissen begünstigt wird.

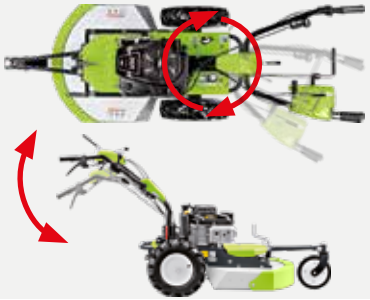

CL 75

Ein wendiger hydrostatischer Wiesenmäher in allen Situationen !

Differentialsperre
Stufenlose Schnitthöheneinstellung über Kurbel

Der CL 75 ist ein mit Differentialsperre ausgestatteter hydrostatischer Wiesenmäher, der zum Mähen von hohem Gras und Büschen, auch in Hanglage konzipiert, wurde. Die **optimale Gewichtsverteilung** und das spezielle Ackerbereifungsprofil gewährleisten Bodenhaftung unter allen Bedingungen. Das Mähdeck wird in allen Positionen **stets parallel zum Boden gehalten.**
Es ist mit einem Messer mit „schwingenden" Enden ausgestattet, erzielt ein gutes Finish auch beim Mähen von Rasen und ist somit eine ideale Maschine zur **Rasenpflege im professionellen und privaten Bereich** sowie in der **Landwirtschaft zum Mähen in Obstgärten und Olivenhainen.**
Das Mähdeck des CL 75 ist komplett aus Stahl. Die Schnitthöhe kann stufenlos **mit Hilfe einer Kurbel** von mind. 5 cm bis 15 cm eingestellt werden.
Alle Bedienungsvorrichtungen, auch die Hebel zur Lenkholmeinstellung, sind bequem am Lenkholm angebracht.





Der **CL 75** kann leicht nach hinten gekippt und der Lenkholm auf den Boden gelegt werden, so kann man **leicht Wartungs- und Reinigungsarbeiten am Mähdeck** durchführen.

Manuelle Vorrichtung zur Blockierung des Vorderrads.

Beim Mähen entlang des Hangs ist es möglich, das Vorderrad zu blockieren, was die Arbeit erheblich erleichtert. Darüber hinaus ist der Motor mit einer **Ölpumpe** ausgestattet, der das Arbeiten in Hanglage erlaubt, ohne dass der Motor beschädigt wird.

Durch einen Hebel am Lenkholm kann man stufenlos die Geschwindigkeit im Vorwärtsgang von 0 bis 6 km/h und im Rückwärtsgang bis 3,5 km/h einstellen. Der **CL 75** ist mit einer **Scheibenparkbremse** bestückt, die in der Lage ist, auch in Hanglage die Maschine zu halten.

CL 75
mit GXV 390 Motor

Das vordere Rad des Mähdecks ist ein Vollgummireifen, d.h. **pannensicher.**



Der **CL 75** verfügt über einen Benzinmotor Modell GXV 390. Der 1-Zylinder- Motor hat 389 cc Hubraum und hat moderne Lösungen, die dessen Zuverlässigkeit garantieren, wie z.B. oben liegende Ventile, **geringe Abgasemission, niedriger Verbrauch, hohe Leistungen und aufs Mindeste reduzierte Vibrationen.**

Mähen war noch nie so einfach, auch unter extremen Bedingungen wie steile Hänge und unebenen Böden, dank der Räder mit Agrarbereifungsprofil, der Differentialsperre und der Möglichkeit, das vordere Rad parallel im Verhältnis zu den Hinterrädern zu blockieren.



Die maximale Schnitthöhe von 15 cm ist ideal bei unebenen Böden, damit zufällige Aufschläge am Boden vermieden werden. Die **Messerenden des Mähdecks sind aus Stahl,** und deren spezielles Profil wurde so gestanzt, dass die Geräuschbelastung aufs Minimum reduziert wurde; sie garantieren ein hochqualitatives Schnittbild auch auf Rasen.





Das Zubehör **Eisenräder** wird bei besonders harten Böden eingesetzt, um die Bodenhaftung zur erhöhen, wohingegen das Zubehör **Zwillingsbereifungs-Kit** zur Erhöhung der Stabilität in Hanglage angewendet wird.





Climber 7

7.15 - 7.18

Differentialsperre
Betriebsbremse auf allen
4 Rädern

Ein Wiesenmäher für alle!

Der hydrostatische Aufsitz-Wiesenmäher mit Messer ist mit **Differentialsperre und Betriebsbremse auf den Vorder – und Hinterrädern.**
Er ist ideal zum Mähen von hohem Gras, Gestrüpp und Brombeersträuchern an Hängen sowie bei unebenen Böden.
Mit dem leistungsfähigen Motor schafft es der **Grillo Climber 7**, in aller Sicherheit hinaufzuklettern und ist in der Grünflächensäuberung die ideale Maschine. Die extreme Wendigkeit, die sanfte Steuerung und die Zügigkeit der Arbeit machen aus dem **Grillo Climber 7** eine schnelle und effiziente und gleichzeitig einfache und komfortabel zu verwendende Maschine. Das Mähdeck mit einem Messer und beweglichen Messerenden hat eine **Betriebsschnittbreite von 85 cm.** Der extrem kleine Wendekreis von nur **45 cm** erlaubt das Arbeiten auch an engen Stellen. Die kippbare Vorderachse und die mit „Tractor" Profil versehenen Reifen garantieren den Griff und den Antrieb bei unregelmäßigen Böden mit geringer Bodenhaftung.





Climber 7 ist mit Betriebsbremse, die durch ein Pedal aktiviert wird, auf den Vorder– und Hinterrädern ausgerüstet. Die Vorderräder sind mit Schutzvorrichtungen zum Eindringen von Grashalmresten geschützt. Die Bremsen gewährleisten Sicherheit auch bei steilen Hängen und unebenen Böden.


Climber 7.18
mit 7160 EXi Intek Motor

Die Version **7.15** ist mit einem **12 PS** Motor (15 PS Bruttoleistung) ausgerüstet, der Motor der Version **7.18** hat **15.2** PS Leistung (18 PS Bruttoleistung).

Die Übertragung besteht aus einer hydrostatischen Achse, die mit einem Gebläse zur Ölkühlung ausgerüstet ist; dies ist eine unentbehrliche Ausstattung zur Erhöhung der Leistung des Getriebes durch Temperatursenkung.
Die mechanische **Differentialsperre** ist serienmäßig wird durch ein Pedal bedient und erweist sich als unentbehrlich zum Überwinden von Steigungen mit geringer Haftung oder bei extrem unebenem Boden.
Die Vorderreifen sind **Anti-Pannenschutz behandelt,** dies ermöglicht das Bearbeiten der Flächen auch unter den widrigsten Umgebungsbedingungen!
Der Climber 7 ist kompakt, hat einen niedrigen Schwerpunkt, eine optimale Gewichtsverteilung und wurde so gebaut, dass maximale Stabilität und Sicherheit für den Nutzer gewonnen wurden. Die niedrige Bodenhöhe macht den Climber 7 zu einem idealen Instrument **bei Arbeiten unter niedrigen Zweigen.**





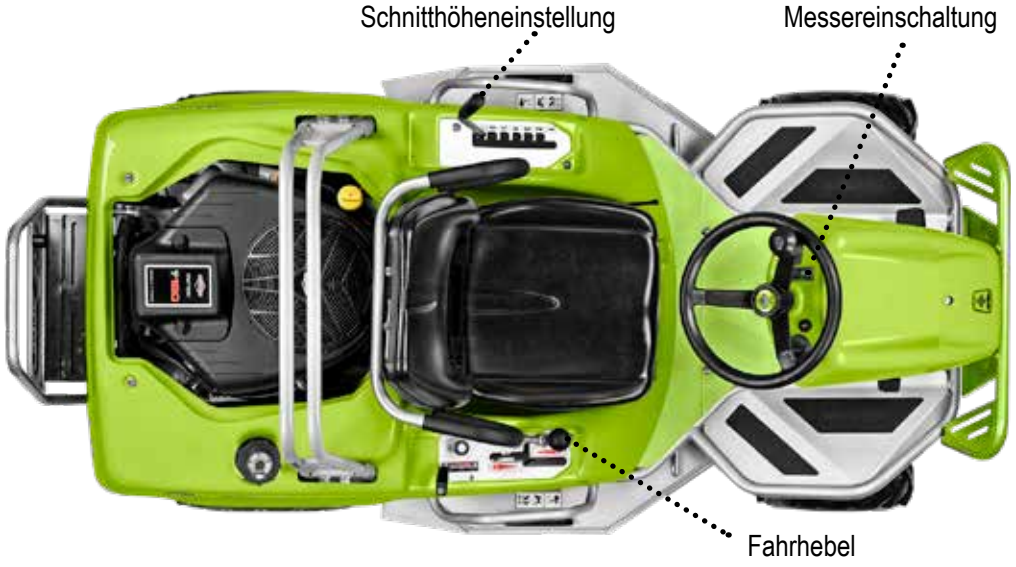

Durch Bedienen des Schalters nahe dem Lenker werden die Messer eingekoppelt. Die **Schnitthöhe von 3,5 cm bis 8,5 cm,** wird vom Fahrersitz aus mit einem Hebel mit 6 Schnitteinstellungen reguliert; derselbe Hebel verfügt über eine weitere Position zum Transport, so dass das Mähdeck noch weiter vom Boden erhöht wird; dieser Vorgang unterbricht die Rotation der Messer zur leichten Überwindung von Hindernissen und Bordsteinkanten. Die Riemenspannung des Mähdecks ist selbstregulierend.
Das gesamte Mähdeck wird immer **parallel zum Boden gehalten**, dies verbessert die Schnittqualität auch nach Jahren.

Climber 8

8.22

Ein innovativer, hochleistungsfähiger Aufsitz-Wiesenmäher!

Der **Grillo 8.22** ist ein hydrostatischer Wiesenmäher mit Messer, welcher unter Berücksichtigung innovativer Lösungen zu einer hochleistungsfähigen Maschine gemacht wurde. Er ist ausgestattet mit einem **Hydrostatgetriebe für professionelle Zwecke mit integrierter Differentialsperre, Betriebsbremse auf allen 4 Rädern, elektromagnetischer Kupplung,** einer in der Betätigung sanften Lenkung, einem Mähdeck mit serienmäßigem Zusatzleitblech zur gleichmäßigen Verteilung des Mähguts, eine weite Spanne zur Schnitthöheneinstellung, welche einen schnellen und leichten Transfer auch bei Straßengräben und Straßenschwellen erlaubt sowie **größere** Vorderräder 3.50 - 6. An Hängen erweist sich der Grillo 8.22 zum Schneiden von hohem Gras und Gestrüpp als hochleistungsfähig. In der Landwirtschaft erweist er sich als ideales Instrument zur Grünflächenhaltung von Obstwiesen, Weingärten und in Olivenhainen bei Arbeiten unter niedrigen Zweigen. **Der Wenderadius beträgt 60 cm.**
Die **Vorwärtsgeschwindigkeit** geht von 0 bis 10 Km/h. Die **Hinterräder** 18x9.50-8 gewährleisten Komfort und erweisen sich als sicher in Hanglage.



Climber 8.22
mit 7220 PXi Professional OHV Motor



Die **Gelenkköpfe** an der Maschine sind mit Schmiernippeln versehen.
Zur Standardausstattung gehört eine hintere **Anhängerkupplung**, und optional kann er mit einem **schwenkbaren Schneeschild** ausgerüstet werden.



Optional ist ein MULCH KIT einbaubar

Der **Climber 8.22** ist mit einem 7220 PXi Professional Benzinmotor mit **18 PS** (22 PS Bruttoleistung) ausgerüstet, der Treibstofftank hat 7L Fassungsvermögen. Der Zweizylinder Motor mit oben liegenden Ventilen aus Gusseisen, hat 656 cc Hubraum, verwendet moderne Entwicklungen, die dessen Zuverlässigkeit, geringe Abgasemission, niedriger Verbrauch, hohe Leistungen und aufs Mindeste reduzierte Vibrationen garantieren. Der Luftfilter ist leicht für dessen Reinigung erreichbar. Der Auspuff aus INOX mit dem von Grillo entwickelten „**Grillo Super Silent**“ System ist äußerst geräuscharm und bietet geringen Widerstand am Auspufftopf. Der Climber 8.22 ist eine kompakte Maschine mit niedrig gelegtem Schwerpunkt und einer optimalen Gewichtsverteilung. Sie wurde so gebaut um maximale Stabilität, **Sicherheit und Komfort für den Nutzer** zu erlangen.



Die durch Pedal bedienbaren Trommel – Betriebsbremsen auf alle 4 Räder gewährleisten optimale Sicherheit auch beim bergabwärts Fahren und sind mit Schutzvorrichtungen zum Eindringen von Grashalmresten geschützt. Die Vorderräder sind serienmäßig mit **Anti-Pannen-Schutz** behandelt.

Das Leitblech zur gleichmäßigen Verteilung des Mähguts ist an der Mähdeckverkleidung angebracht und kann bei Bedarf unter dem Mähdeck eingefügt werden. Auf diese Weise wird eine bessere Verteilung des Mähguts beim Mähen gewährleistet.

Das extrem robuste Mähdeck neuer Konzeption hat verstärkte Seitenbleche. Die Schnittbreite ist **91 cm.** Das Einschalten des Messers erfolgt durch Bedienung des Schalters, der sich nahe des Lenkers befindet. Die **Schnitthöheneinstellung von 3,5 cm bis 11 cm** erfolgt bequem durch Bedienung des Hebels, welcher direkt neben dem Sitz angebracht ist.
Die Riemenspannung des Mähdecks ist selbstregulierend.





Das **Messer ist aus Spezialstahl**, mit „schwingenden“ Enden mit doppeltem Schnittprofil: ist die erste Schneideklinge verbraucht, kann das Messerende einfach umgedreht und die zweite Klinge ausgenutzt werden. Das Messer hat ein spezielles Profil, das wenig Leistung erfordert und die Geräuschbelastung auf ein Minimum verringert.



Climber 9

9.18 - 9.22*s*

Ein hydrostatischer Aufsitz-Wiesenmäher für alle Ansprüche

Der hydrostatische Aufsitz - Wiesenmäher mit Messer ist sehr robust und ist mit Differentialsperre und Betriebsbremse auf allen 4 Rädern ausgestattet. Er ist ideal zum Arbeiten bei hohem Gras und zum Schneiden von holzigem Gestrüpp auch an Hängen und bei unebenem Gelände. **Der Climber 9** schafft es, in aller Sicherheit hinaufzuklettern, und ist effizient in der Grünflächenreinigung ländlicher Gebiete, in der Landwirtschaft, bei Arbeiten unter niedrigen Zweigen und zur Instandhaltung öffentlicher Grünflächen sowie bei besonders intensiven Einsätzen. Wendigkeit, sanfte Steuerung und Zügigkeit der Arbeit machen aus diesem Aufsitz - Wiesenmäher eine extrem effiziente und komfortabel zu verwendende Maschine. Sie ist kompakt, hat einen niedrig gelegten Schwerpunkt und eine optimale Gewichtsverteilung. Sie bietet für den Fahrer **maximale Sicherheit und Stabilität** unter allen Bedingungen.



Climber 9.18
mit 7160 EXi Intek Motor

Pannenschutz behandelte Vorderräder ermöglichen das Arbeiten in widrigstem Gelände!



Climber 9.22*s*
mit 7220 PXi Professional OHV Motor

Der Climber 9.18 ist mit einem 7160 EXi Intek **15.2 PS** (18 PS Bruttoleistung) und gefedertem Sitz ausgestattet. Das Modell **9.22s** ist mit einem B&S 7220 PXi Professional **18 PS** (22 PS Bruttoleistung) Motor ausgerüstet und hat einen superkomfortablen, gefederten Sitz und LED Frontbeleuchtung. Beide hochleistungsfähige 2-Zylinder Motoren mit oben liegenden Ventilen und Zylindern aus Gusseisen haben 656 cc Hubraum und haben eine **geringe Abgasemission, niedrigen Verbrauch und aufs Mindeste reduzierte Vibrationen.** Die kippbare Vorderachse und die Agrarbereifung gewährleisten Griff auf unebenen Böden mit geringer Haftung. Sie klettern nahezu mühelos und in aller Sicherheit auch steilere Hänge hinauf!









Der extrem geringe **Wenderadius** von nur 38 cm erlaubt das Arbeiten auch an engen Stellen! Der verringerte Abstand vom Boden ist ideal zum Arbeiten unter niedrigen Zweigen.
Um die Sicherheit des Bedieners beim bergab fahren zu erhöhen, ist die durch Pedal aktivierbare **Betriebsbremse an allen 4 Rädern** montiert und bietet, kombiniert mit der **Differentialsperre**, optimale Haftung.



Vorrrichtung
zum Schutz vor Eindringen von Grashalmen



Das Mähwerk mit einem Messer hat **91 cm Betriebsschnittbreite** und scheut keine Stöße gegen Steine. Die Messerwelle mit großem Umfang und das Schnittgetriebe gewährleisten über mehrere Stunden in aller Sicherheit **Zuverlässigkeit** auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Die **Schnitthöhe** lässt sich von Min. 3 bis Max. 9 cm einstellen. Das Messer aus Spezialstahl **hat ein besonderes Design**, welches die **Geräuschbelastung auf ein Minimum verringert.** Es hat reversible und „schwingende“, stoßfeste Enden. Diese haben ein doppeltes Schnittprofil: ist die erste Schneideklinge abgenutzt, kann man das Messerende umdrehen und die zweite ausnutzen.
Um den Zugang für Wartungs- und Reinigungsarbeiten zu erleichtern, ist das Mähdeck mit seitlichen, anhebbaren Schutzabdeckungen ausgestattet.

Optional ist auch ein MULCH KIT einbaubar.

Climber 10

Hydrostatische Aufsitz-Wiesenmäher mit permanentem Allradantrieb

AWD 23
AWD 27

Die zur Climber 10 AWD Serie gehörenden Versionen 10.23 und 10.27 **sind einzigartige und unvergleichbare Aufsitzmäher.**
Der permanente Allradantrieb macht sie zusammen mit den leistungsstarken Motoren zu Modellen, die hervorragende Resultate auch an steilen Hängen und bei Böden mit verringerter Bodenhaftung erzielen. Die Schnittleistung bei hohem Gras und bei Sträuchern bis 2,5 cm Durchmesser machen diese Maschinen **ideal zum Einsatz in der Landwirtschaft und im professionellen Bereich.**
Die kompakten Ausmaße, die eigens zur Verbesserung der Leistungen in Hanglage durchdacht wurden, und das Kanzaki Hydrostatgetriebe mit integrierter Differentialsperre an der Hinterachse bieten optimale **Sicherheit für den Nutzer, Zuverlässigkeit in jeder Situation und eine außerordentliche Stabilität.**



AWD 27
mit 8290 CXi Commercial OHV Motor



AWD 23
mit LC2P77F Motor



Die **Schnitthöhe** wird mit Hilfe eines Hebels eingestellt, mit automatischer Blockierung in jede Position. Bei Loslassen des Hebels bleibt das Mähdeck in der gewünschten Stellung. Durch **Bedienen des Schalters nahe dem Lenker wird das Messer** eingekuppelt. Die **elektromagnetische Kupplung** für die Messereinschaltung hat eine integrierte Messerbremse. Das Mähdeck mit einem Messer hat 93 cm Schnittbreite beim AWD 10.23 und 98 cm Schnittbreite beim AWD 10.27.
Die **Schnitthöhe** lässt sich von min. 3,5 cm bis max. 13,5 cm stufenlos und durch eine Gasfeder einstellen. Der Hebel hält die Position durch eine automatische Blockiervorrichtung. Die Höheneinstellung von 10 cm erlaubt das Überwinden von Straßenschwellen und das Arbeiten bei unebenen Böden. **Das Mähdeck wird stets parallel zum Boden gehalten.** Dies verbessert die Schnittqualität auch nach Jahren. Das **Messer** aus Spezialstahl hat ein besonderes Profil, welches die Geräuschbelastung auf ein Minimum verringert. Die Enden sind „schwingend“ und stoßfest. Die Messer sind reversibel: ist eine Schneide verbraucht dreht man die Klinge einfach um. Die gesamte Struktur des Mähdecks scheut keine Stöße gegen Steine. Die Messerwelle mit großem Umfang und das Schnittgetriebe garantieren Zuverlässigkeit auch unter den schwierigsten Bedingungen in absoluter Sicherheit. Das **Mähdeck** ist mit seitlichen Schutzabdeckungen ausgestattet, die zur Erleichterung der Wartungs- und Reinigungsarbeiten anhebbar sind.

Climber 10

Hydrostatische Wiesenmäher ohnegleichen

Stufenlos einstellbare Schnitthöhe
Differentialsperre
Elektromagnetische Kupplung
95 cm innerer Wenderadius

Der **Grillo Climber 10 AWD 27** (27 PS Bruttoleistung) ist mit einem 8290 CXi Commercial Zweizylinder 4-Takt Benzinmotor mit **22 PS** Nettoleistung ausgerüstet, und die Version **10 AWD 23** ist mit einem LC2P77F Zweizylinder 4-Takt Benzinmotor mit **22 PS** bestückt. Nettoleistung bestückt. Beide Modelle sind ausgestattet mit einem professionellen, speziell für besonders staubige Gebiete geeigneten Luftfilter, der leicht für Reinigungsarbeiten zugänglich ist, einem geräuscharmen Auspuff aus rostfreiem INOX Stahl, einem Treibstofftank mit **13 Litern** Fassungsvermögen und mit einer großen Öffnung, die das Nachfüllen erleichtert sowie mit einem Treibstoffstandanzeiger auf dem Tankdeckel.

Die Steuerungselemente sind ergonomisch, der Fahrhebel erlaubt die exakte **Wahl der Geschwindigkeit.**

Mit Hilfe des Betriebsbremspedals kehrt der Fahrhebel automatisch wieder in die Leerlaufstellung zurück, und so wird die Hinterachse gebremst.



Zur Erleichterung der Arbeit unter Zweigen lässt sich der Überrollbügel binnen einiger Sekunden mit Hilfe von zwei praktischen Hebeln zurück klappen. **Kein Werkzeug erforderlich.**

Schnelle **Fortbewegung** dank 9 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Bei besonders unebenen Böden kann das Mähdeck bis zu **13,5 cm vom Boden** angehoben werden. **Höchster Fahrkomfort:** der AWD 27 ist serienmäßig mit einem Sitz der Marke Grammer ausgestattet. **Die Federung kann dem Gewicht des Nutzers angepasst werden, weiterhin ist das Nachstellen des Sitzes im Lendenbereich möglich.** Darüber hinaus wird der gesamte Sitz wiederum durch zwei Federungssysteme gedämpft. Der AWD 23 hingegen verfügt über einen gefederten und einstellbaren Sitz, **für optimalen Komfort auch nach vielen Arbeitsstunden.**



AWD 27 Federungssystem



Die großen Acker Bereifungsprofile erlauben eine höhere Traktion und Komfort bei bröckeligem Boden.
Am AWD 23 sind vorne 4.00-8 und hinten 20x10.00-8 Ackerreifen angebracht.
Am AWD 27 sind vorne 16x6.50-8 und hinten 20x10.00-8 Ackerreifen angebracht.
Bei beiden Modellen sind **serienmäßig die Vorderreifen mit Anti-Pannen-Schutz behandelt.**
Die **gelenkte schwingende Vorderachse** ist mit einem Hydrauliksystem ausgerüstet, welches zusammen mit der integrierten Differentialsperre auf dem hinteren Hydrostatgetriebe und der Ackerbereifung einen **permanenten Antrieb auf allen Rädern,** auch bei maximalem Lenkeinschlag und ohne Rutschen der Räder, gewährleistet.
Einer der Vorteile des Allradantriebs ist, dass man auch in aller Sicherheit und ohne Rutschen an Abhängen anhalten kann und dies nur durch Bedienung des Fahrhebels und Einlegen des Rückwärtsgangs.
Die **Hydrostatgetriebe** der Vorderachse werden durch ein Stahlschild geschützt.

Am **10 AWD 27** ist serienmäßig am oberen Teil des Mähdecks ein Leitblech vorgesehen. Wird dieses im Innern des Mähdecks montiert, wird das Mähgut gleichmäßiger verteilt.





Climber Zubehör

Im Winter erweisen sich die hydrostatischen Wiesenmäher als durchaus nützlich zur Räumung von Schnee an Eingängen, Wegen sowie gepflasterten Bereichen. An die CLIMBER Modelle kann man ein Schneeschild, u. an die GH Modelle eine Schneefräse und eine Kehrmaschine anschließen.





Zubehör	 Messerbalken	 Wiesenmäher	 schwenkbare Kehrmaschine	 Schneeschild	 Schneefräse
Anwendbar mit	GH 8 - GH 9	GH 9	GH 8 - GH 9	GH 8 - GH 9	GH 9

Technische Daten

	Motor	Getriebe	Treibstofftank Fassungsvermögen	Geschwindigkeit	Schnittsystem	Schnittbreite	Schnitthöhe
GH 8	Loncin G 210 FA Reversierstarter Hubraum 212 cc, 1 Zylinder, 6 PS - 4.4 kW Nettoleistung Benzinmotor – luftgekühlt-im Ölbad	Hydrostatisch	3,6 L	Von 0 bis 6 km/h stufenlos einstellbar, im Rückwärtsgang von 0 bis 3 km/h	Rotor mit 28 Stück Y-Messern	58 cm	Verstellbar von 2 cm bis 11 cm mittels Unterlegscheiben
GH 9	Honda GX 270 OHV Reversierstarter Hubraum 270 cc, 1 Zylinder, 8.4 PS - 6.3 kW Nettoleistung Benzinmotor – luftgekühlt-im Ölbad	Hydrostatisch	5,3 L	Von 0 bis 6 km/h stufenlos einstellbar, im Rückwärtsgang von 0 bis 3 km/h	Rotor mit 32 Stück Y-Messern	68 cm	Von 3 cm bis 11 cm stufenlos einstellbar mit Hilfe einer Kurbel
CL 62M	Kawasaki FJ180V OHV (mit Ölpumpe), Reversierstarter Hubraum 179 cc, 1 Zylinder, 4.5 PS - 3.4 kW Nettoleistung Benzinmotor – luftgekühlt-Trockenluftfilter	Hydrostatisch	1,6 L	Von 0 bis 4,7 km/h stufenlos einstellbar, im Rückwärtsgang von 0 bis 3 km/h	Mit einem rotierenden Messer mit “schwingenden”Enden	62 cm	Von 5 cm bis 11 cm stufenlos einstellbar mit Hilfe einer Kurbel
CL 75	Honda GXV 390 OHV, Reversierstarter Hubraum 389 cc, 1 Zylinder, 10.2 PS - 7.6 kW Nettoleistung Benzinmotor – luftgekühlt- Trockenluftfilter	Hydrostatisch	2,1 L	Von 0 bis 6 km/h stufenlos einstellbar, im Rückwärtsgang von 0 bis 3,5 km/h	Mit einem rotierenden Messer mit “schwingenden” stoßfesten Enden	75 cm	Von 5 cm bis 15 cm stufenlos einstellbar mit Hilfe einer Kurbel

Das Profil des Schneeschilds und dessen Robustheit sowie dessen Anschluss an die Maschine machen es zu einem effizienten Instrument unter allen Schneebedingungen, dank der speziellen Stützplättchen, der Gummiabschlussleiste und den regulierbaren Haltefedern, ohne das Risiko zu laufen, dass die Straßenpflasterung oder Bordsteinkanten beschädigt werden.

Weiterhin wird die optimale Haftung der Antriebsräder mit Hilfe der eigens dafür vorgesehenen Ketten der Marke Rally gewährleistet. Die Kupplung für den Anschluss des Schneeschilds ist leicht installierbar und kann auch bei Nichtverwendung des Schneeschilds an der Maschine montiert bleiben. Der Anschluss des Schneeschilds ist schnell und erfordert weder Schlüssel noch anderes Werkzeug.







Zubehör									
									
	Federung für Sitz	Mulch Kit	Zwillingsbereifungs – Kit	Kit Rundumleuchte	Ketten für Räder	Kupplung f. Schneeschild	Kupplung f. Schneeschild	Kupplung f. Schneeschild	Schneeschild
Anwendbar mit	Climber 7 Climber 8.22 Climber 10 AWD 23	Climber 8.22 Climber 9.18 Climber 9.22s	Climber 9.18 Climber 9.22s	Climber 10 AWD 27	GH 8 - 9 - Climber 7 Climber 8.22 Climber 9.18 - 9.22s Climber 10 AWD	Climber 7	Climber 8.22	Climber 9.18 - 9.22s Climber 10 AWD	Climber 7 Climber 8.22 Climber 9.18 - 9.22s Climber 10 AWD


Mähdeck	Bereifung	Lenkholm	Leistung pro Stunde	Serienmäßige Ausstattung	Optionales Zubehör	Gewicht	
mit Heckauswurf und beweglicher Frontklappe	4.00-8 / 16x6.50-8 Ackerbereifung Vorderreifen aus Vollgummi und mit Anti-Pannen-Behandlung	Seitlich und in der Höhe einstellbar	1900 m^2/h	Parkbremse, durch Pedal aktivierbar	Schlegelmäher 68 cm Messerbalken, schwenkbare Kehrmaschine, Schneeschild, Vertikutierkit für Schlegelmäher	135 kg	**GH 8**
mit Heckauswurf und beweglicher Frontklappe	16x6.50-8 / 4.00-8 Ackerbereifung Vorderreifen aus Vollgummi und mit Anti-Pannen-Behandlung	Seitlich und in der Höhe einstellbar	2200 m^2/h	Parkbremse, durch Pedal aktivierbar	Messerbalken, schwenkbare Kehrmaschine, Schneefräse, Schneeschild, Schneeketten, Wildkrautbürste Vertikutierkit für Schlegelmäher	158 kg	**GH 9**
mit Heckauswurf und beweglicher Frontalöffnung	Vorderreifen 4.00-8 Ackerbereifung aus Vollgummi und mit Anti-Pannen-Behandlung	Seitlich und in der Höhe einstellbar	2000 m^2/h	Parkbremse	Gezackte Scheiben aus Eisen Luftfilter - Ansaugung Kit	98 kg	**CL 62M**
mit Heckauswurf und beweglicher Frontalöffnung	Vorderreifen 4.00-8 Ackerbereifung aus Vollgummi und mit Anti-Pannen-Behandlung	Seitlich und in der Höhe einstellbar	2500 m^2/h	Parkbremse Differentialsperre	Zwillingsbereifungs – Kit Eisenräder	140 kg	**CL 75**


Technische Daten


	Motor	Antrieb Geschwindigkeit	Treibstofftank Fassungsvermögen	Kupplung	Schnittsystem	Schnittbreite	Schnitthöhe
CLIMBER 7.15	Loncin LC1P92F Elektr. Anlasser mit 12V Batterie 452 cc Hubraum, 1 Zylinder, 12 PS (15 PS Bruttoleistung) Benzinmotor - luftgekühlt - Trockenluftfilter mit austauschbaren Einsätzen	Hydrostatischer 2- Rad-Antrieb Vorwärtsgang 0-9 km/h Rückwärtsgang 0-6 km/h	7 L	Elektromagnetische Kupplung für Zapfwelle und mit Messerbremse	ein rotierendes Messer mit schwingenden Enden	85 cm	Von 3,5 cm bis 8,5 cm, 6 verschiedene Stellungen + 1 Stellung für Transport
CLIMBER 7.18	Briggs & Stratton 7160 EXi Intek Elektr. Anlasser mit 12V Batterie 656 cc Hubraum, 2 Zylinder, 15.2 PS (18 PS Bruttoleistung) Benzinmotor - luftgekühlt - Trockenluftfilter mit austauschbaren Einsätzen						
CLIMBER 8.22	Briggs & Stratton 7220 PXi Professional OHV Elektr. Anlasser mit 12V Batterie 656 cc Hubraum, 2 Zylinder, 18 PS (22 PS Bruttoleistung) Benzinmotor - luftgekühlt - Trockenluftfilter mit austauschbaren Einsätzen	Hydrostatischer 2- Rad-Antrieb Vorwärtsgang 0-10 km/h Rückwärtsgang 0-6 km/h	7 L	Elektromagnetische Kupplung für Zapfwelle und mit Messerbremse	ein rotierendes Messer mit schwingenden Enden	91 cm	Von 3,5 cm bis 11 cm, stufenlose Einstellung
CLIMBER 9.18	Briggs & Stratton 7160 EXi Intek Elektr. Anlasser mit 12V Batterie 656 cc Hubraum, 2 Zylinder, 15.2 PS (18 PS Bruttoleistung) Benzinmotor - luftgekühlt - Trockenluftfilter mit austauschbaren Einsätzen	Hydrostatischer 2- Rad-Antrieb ng 0-9,5 km/h Rückwärtsgang 0-8 km/h	13 L	Elektromagnetische Kupplung für Zapfwelle und mit Messerbremse	ein rotierendes Messer mit schwingenden Enden	98 cm	Von 3,5 cm bis 13,5 cm, stufenlose Einstellung
CLIMBER 9.22S	Briggs & Stratton 7220 PXi Professional OHV Elektr. Anlasser mit 12V Batterie 656 cc Hubraum, 2 Zylinder, 18 PS (22 PS Bruttoleistung) Benzinmotor - luftgekühlt - Trockenluftfilter mit austauschbaren Einsätzen						
CLIMBER 10 AWD 23	Loncin LC2P77F Elektr. Anlasser mit 12V Batterie 708 cc Hubraum, 2 Zylinder, 22 PS Benzinmotor - luftgekühlt - Trockenluftfilter mit austauschbaren Einsätzen	Hydrostatischer Allradantrieb Vorwärtsgang 0-9 km/h Rückwärtsgang 0-8 km/h	13 L	Elektromagnetische Kupplung für Zapfwelle und mit Messerbremse	ein rotierendes Messer mit schwingenden Enden	93 cm	Von 3,5 cm bis 13,5 cm, stufenlose Einstellung
CLIMBER 10 AWD 27	Briggs & Stratton 8290 CXi Commercial OHVV Elektr. Anlasser mit 12V Batterie 724 cc Hubraum, 2 Zylinder, 22 PS (27 PS Bruttoleistung) Benzinmotor - luftgekühlt - Cyclonic Trockenluftfilter mit austauschbaren Einsätzen	Hydrostatischer Allradantrieb Vorwärtsgang 0-9 km/h Rückwärtsgang 0-8 km/h	13 L	Elektromagnetische Kupplung für Zapfwelle und mit Messerbremse	ein rotierendes Messer mit schwingenden Enden	98 cm	Von 3,5 cm bis 13,5 cm, stufenlose Einstellung

Bereifung	Sitz	Wenderadius	Parkbremse	Leistung pro Std. (indikativ)	Serienmäßige Ausstattung	Gewicht	
Vorderreifen: 3.50 - 6 Ackerbereifung mit Anti-Pannen-Behandlung Hinterreifen: 16x6.50-8 Ackerbereifung	Verstellbarer Sitz	45 cm	Parkbremse auf den hinteren Rädern, die durch einen Hebel aktiviert wird.	4800 m^2/h	- Differentialsperre - Betriebsbremse auf allen 4 Rädern - Überrollbügel - Anhängerkupplung - Frontscheinwerfer - Treibstoffstandanzeiger	250 kg	CLIMBER 7.15
				6000 m^2/h		255 kg	CLIMBER 7.18
Vorderreifen: 3.50 - 6 Ackerbereifung mit Anti-Pannen-Behandlung Hinterreifen: 18x9.50-8 Ackerbereifung	Verstellbarer Sitz	60 cm	Parkbremse auf den hinteren Rädern, die durch einen Hebel aktiviert wird.	7000 m^2/h	- Differentialsperre - Betriebsbremse auf allen 4 Rädern - Überrollbügel - Anhängerkupplung - Leitblech f. Verteilung d. Mähguts - Treibstoffstandanzeiger	290 kg	CLIMBER 8.22
Vorderreifen: 3.50 - 6 Ackerbereifung mit Anti-Pannen-Behandlung Hinterreifen: 17x8.00-8 Ackerbereifung	Gefederter und verstellbarer Sitz	38 cm	Parkbremse auf den hinteren Rädern, die durch einen Hebel aktiviert wird.	7200 m^2/h	- Differentialsperre - Betriebsbremse auf allen 4 Rädern - Überrollbügel - Anhängerkupplung - Frontscheinwerfer - Leitblech f. Verteilung d. Mähguts	297 kg	CLIMBER 9.18
	Komfortsitz mit Stoßdämpfern,regulierbar und mit gefederter Sitzstütze					310 kg	CLIMBER 9.22S
Vorderreifen: 4.00-8 Ackerbereifung mit Anti-Pannen-Behandlung Hinterreifen: 20x10.00-8 Ackerbereifung	Gefederter Komfort – Sitz, verstellbar	76 cm	Parkbremse auf den hinteren Rädern, die durch einen Hebel aktiviert wird.	7200 m^2/h	- Differentialsperre - Betriebsbremse auf den Hinterrädern - klappbarer Überrollbügel - Anhängerkupplung - Frontscheinwerfer -Treibstoffstandanzeiger	350 kg	CLIMBER 10 AWD 23
Vorderreifen: 16x6.50-8 Ackerbereifung mit Anti-Pannen-Behandlung Hinterreifen: 20x10.00-8 Ackerbereifung	Je nach Gewicht des Nutzers einstellbare Federung. Einstellung der Lendenwirbelstütze und mit gefederter Sitzstütze	76 cm	Parkbremse auf den hinteren Rädern, die durch einen Hebel aktiviert wird.	7500 m^2/h	Differentialsperre - Betriebs- bremse auf den Hinterrädern - Überrollbügel - Anhängerkupplung - Frontscheinwerfer- Treibstoffstandanzeiger - Leit- blech f. Verteilung d. Mähguts - Gefederter, einstellbarer Sitz	385 kg	CLIMBER 10 AWD 27

Abmessungen

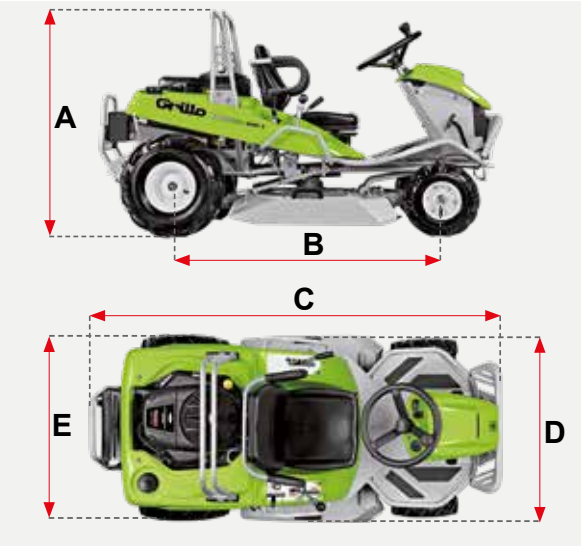

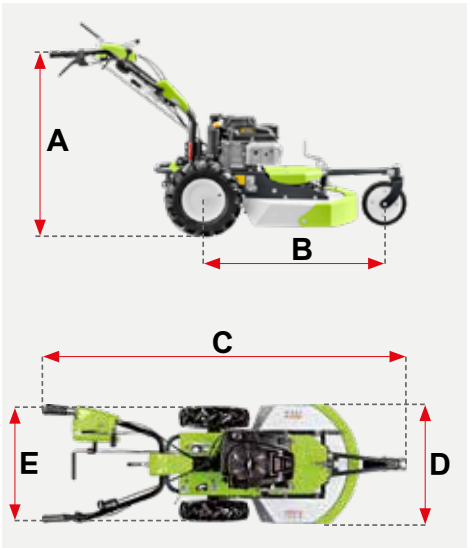

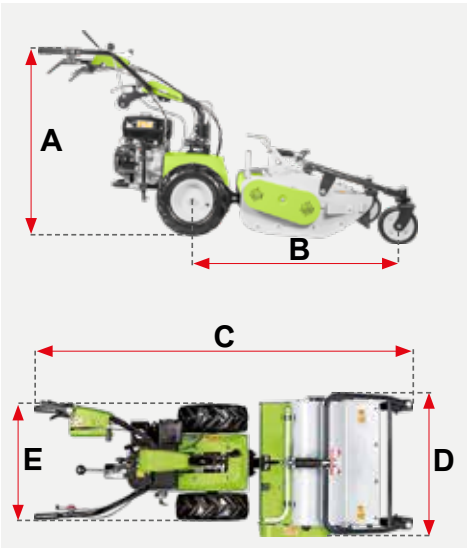

	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm
GH 8 - GH 9	97	107	200	70-80	64
CL 62M	98	98	190	71	65
CL 75	99	112	233	85	78,5
CLIMBER 7.15	99	115	190	95	90
CLIMBER 7.18	99	115	190	95	90
CLIMBER 8.22	98	128	196,5	99	95
CLIMBER 9.18	107	119	180	99	96
CLIMBER 9.22s	95	119	180	99	96
CLIMBER 10 AWD 23	118,5	142	206	109	104
CLIMBER 10 AWD 27	118,5	142	206	109	104

Über das Produkt hinaus machen die Werte den Unterschied

Grillo Kundenbetreuung

Betreuung vor Erwerb und After-Sales mit einem einzigen Ziel: dem Kunden stets eine schnelle und effektive Antwort zu geben.

Qualität der Bestandteile und in den Lösungen.

Garantie und Ersatzteil-Service

Ersatzteile, die schnell lieferbar sind. Diese sind auch für Maschinen, die vor über 30 Jahren produziert wurden:
der Wert wird im Laufe der Zeit beibehalten.

Grillo Händler

Die Grillo Händler finden Sie im gesamten Gebiet.
Sie sind in der Lage, Ihre spezifischen Anforderungen zur verstehen, um Sie in der richtigen Wahl zu beraten.
Sie finden dort Qualität, Zuvorkommenheit und die Möglichkeit, sich die Produkte anzuschauen und zu testen.

GRILLO SPA
Via Cervese, 1701 - 47521 CESENA (Italy)
Tel. (0039) 0547 633111
E-mail: grillo@grillospa.it

Internet: www.grilloagrigarden.com
E - mail: grillo@grillodeutschland.de

GrilloSpA

Grillo SpA

grillo.spa

Händler

Aufgrund ständiger Weiterentwicklung behält sich Grillo SpA das Recht in Änderungen in Form, Technik und Ausstattung der Produktpalette vor. Aus technischen Angaben und Abbildungen im vorliegenden Grillo – Katalogs können daher keine Ansprüche abgeleitet werden.

Cod. DP075D DEU 2026/09