TRIMMER HWT

Débroussailleuse à fil à grandes roues

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

La philosophie GRILLO: concevoir et réaliser des machines en pensant à l'utilisateur, transformant ainsi son travail quotidien en plaisir.

HWT 570

Grillo: la marque synonyme de qualité et fiabilité! Plus de 60 ans d'investissements dans l'innovation et le développement de ses produits, dans la technologie de ses procédés de production, dans le Service Après-Vente et de Pièces Détachées se traduisent en qualité et fiabilité qui assurent le maintien de la valeur de chaque modèle dans le temps.

Tondeuses spéciales pour la débroussaille de l'herbe. Machines professionnelles à fil à grandes roues, en version poussée et tractée.

Ces débroussailleuses satisfont les exigences soit des particuliers que des professionnels qui s'occupent de l'entretien des espaces verts dans toutes les conditions: jardins avec arbres, murs et d'autres obstacles, zones rustiques, bordures des roues, ronds-points, etc.
La conception et réalisation de ces machines sont faites entièrement chez Grillo en Italie en utilisant les meilleurs matériaux et les technologies les plus modernes afin de garantir des produits de qualité et fiables dans le temps.

Un Trimmer pour chaque situation !

HWT 570 Multiforce

HWT 600 WD

HWT 700 Supertrac

Débroussailleuse à fil avec châssis basculant et double prise de force.

Multiforce

Pas seulement une débroussailleuse à fil

HWT 570 Multiforce est une débroussailleuse à fil très maniable idéale pour les finitions et la coupe de l'herbe dans des surfaces plaines, pas indiquées pour des tondeuse classiques.
Cet appareil est équipé d'un moteur à essence de 166 cc (4.8 HP). La courroie de transmission entre le moteur et le rotor de coupe est très robuste pour assurer une longue durée.
La débroussailleuse est équipée d'origine d'un déflecteur pare-herbe latéral en acier pour éviter que les résidus de la coupe soient projetés sur roues et boulevards.
Parmi les dotations d'origine de la débroussailleuse il y a aussi la cache de protection transparente du moteur et la tôle en caoutchouc entre les roues afin de garantir la sécurité de l'opérateur.
La dimension des roues non motrices permet de travailler agilement aussi près d'obstacles.

En retournant le support du fil, on peut avoir des hauteurs de coupe plus basses.

En cas de finitions et pour couper près de murs on recommande une coupe rase du terrain.
Afin d'obtenir ce résultat la débroussailleuse est équipée du dispositif TILT: en poussant le levier gauche du guidon, on décroche le châssis de l'appareil de sa position centrale et on peut l'incliner à droit ou a gauche en utilisant le guidon. De cette façon la coupe sera inclinée.
Pour effectuer une coupe rase du terrain il est recommandable de monter les fils dans la position de coupe la plus basse et avec la plaque porte-fils renversée.

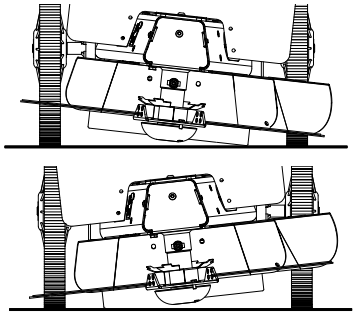

Brosse en acier, accessoire en option.

La brosse diamètre 35 cm avec fils en acier peut être connectée à la prise de force supérieure de la débroussailleuse. C'est idéal pour le nettoyage des mauvaises herbes et mousse dans boulevards et esplanades en pavé autobloquant.

HWT 600 WD

Débroussailleuse à roues motrices...

La maniabilité et la traction sur les roues permettent à cette machine de travailler en manière confortable et performante même en conditions de pente.

HWT 600 WD est une débroussailleuse avec grandes roues motrices, conseillée pour l'entretien des zones rustiques et des parcs, aussi les plus difficiles.
La maniabilité et la traction des roues représentent un énorme confort dans les zones à forte pente.
Cette machine peut aisément entretenir le bord des rues, les fruitiers ainsi que les parterres des fleurs, les potagers, les ronds-points, etc. Un résultat exceptionnel aussi comme tondeuse pour des petites surfaces plates.

HWT 600 WD

...pour des résultats performants et rapides.

HWT 600 WD est équipée d'un moteur mono-cylindre 166 cc, (4.8 HP) 4 temps à essence avec transmission à engrenages à bain d'huile et des courroies à haute résistance. Cette débroussailleuse à deux roues motrices donne la possibilité de travailler aisément dans toutes les conditions de travail. La vitesse d'avancement est de 2,5 km/h.

Équipée d'un guidon ergonomique avec un levier antérieur pour la prise de force et un arrière pour l'avancement.

Les grandes roues en caoutchouc rigide avec crampons offrent une meilleure adhérence sur le terrain. La hauteur de coupe est réglable en 4 positions: 2 rapides et 2 en tournant simplement le support du fil.

Enfin, toujours de série, un déflecteur en acier, une protection transparente face au moteur et une bavette en caoutchouc flexible entre les roues pour bien protéger l'opérateur.

Un petit disque en acier inox évite aux fils d'herbe de s'accrocher au rotor de la tête de coupe.

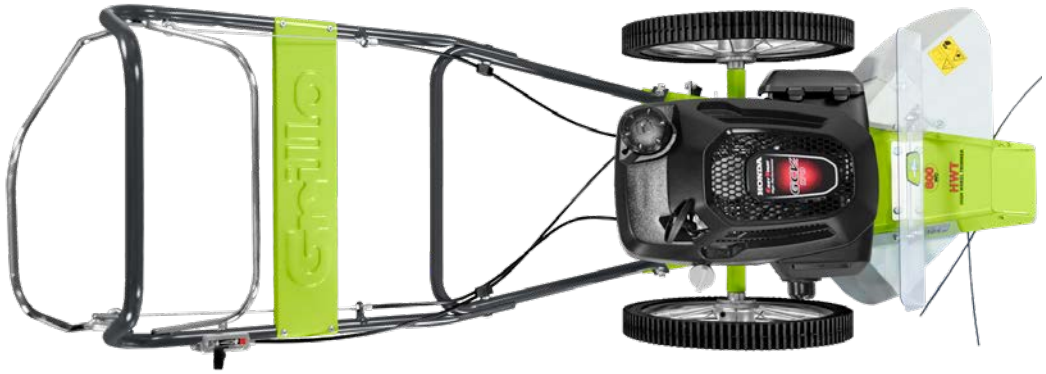

HWT 700 Supertrac

Puissance et grip sur le terrain

Une débroussailleuse puissante avec un grip élevé sur le terrain permet le nettoyage dans les zones très rustiques avec herbe haute et forte pente.

Les disques en acier anti-glissement en combinaison avec les roues Tractor garantissent une plus haute adhérence sur les terrains difficiles et en forte pente. Ces disques se montent très rapidement grâce à une goupille clips.

HWT 700 Supertrac est le modèle le plus performant de la gamme TRIMMER, capable de s'adapter à toutes les conditions de travail, sous-bois, voies rurales, vignobles ainsi que n'importe quelle zone difficile pour une débroussailleuse classique.
En plus très maniable et efficace aussi au bord des rues, sur les parking et les ronds-points comme sur des petites parcelles de pelouse.

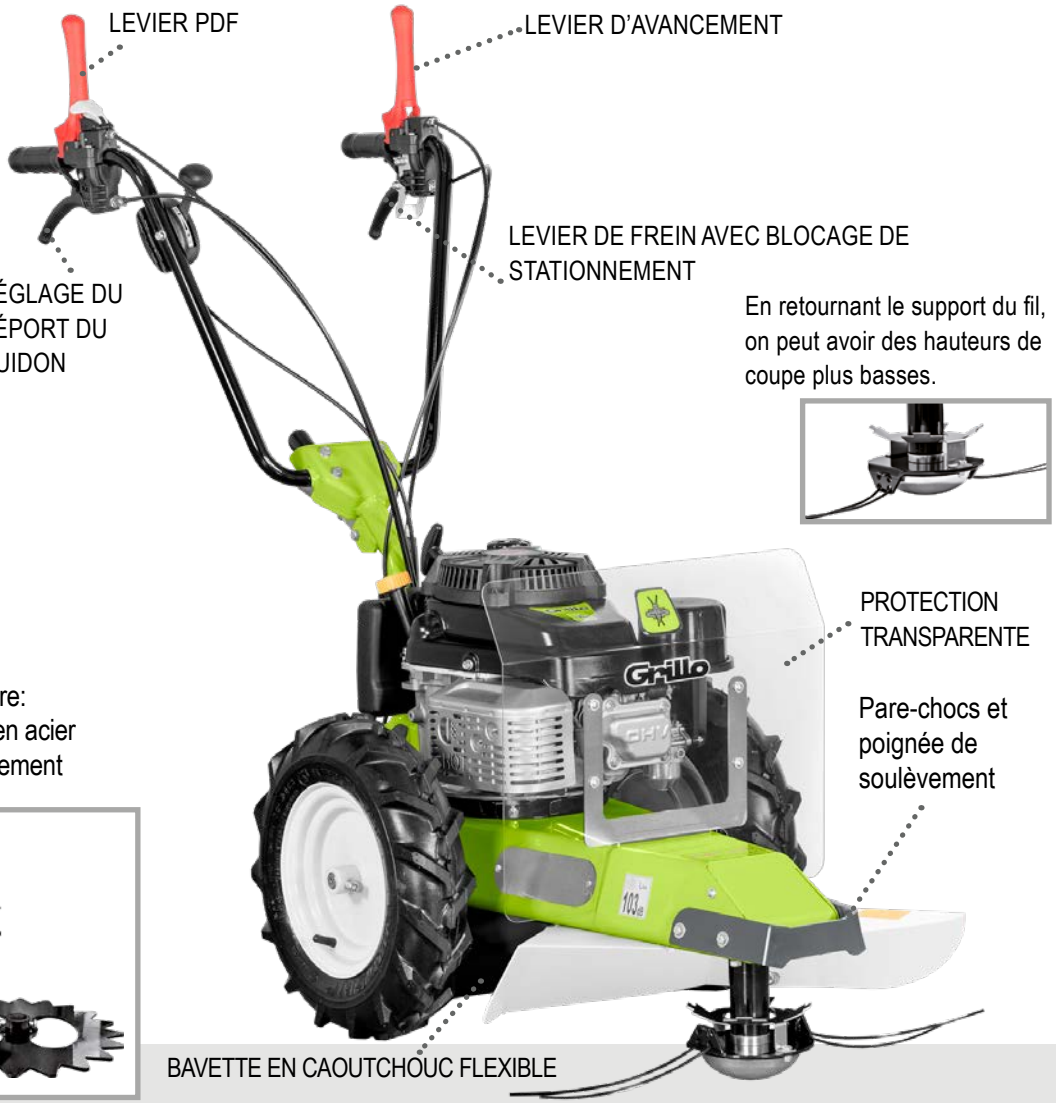

Accessoire:
disques en acier anti-glissement

HWT 700 Supertrac

HWT 700 Supertrac est équipée d'un moteur mono-cylindre, OHV 179 cc, (4.5 HP) avec lubrification forcée pour les fortes pentes et filtre à aire à double élément pour un usage intensif et professionnel en gardant bien propre le moteur. Le réservoir de carburant est de 1,7 litre.
La transmission est à engrenages à bain d'huile et des courroies à haute résistance.
La vitesse d'avancement est de 2,5 km/h.
Cette machine est tractée et capable de franchir des pentes jusqu'à 30° maxi grâce à la lubrification forcée du moteur avec pompe à huile.
Des freins sur les deux roues offrent une sécurité et contrôle optimale dans les terrains accidentés.
Il est possible aussi d' arrêter la machine sur la pente grâce au frein de stationnement.
La tête de coupe est dotée d'un frein automatique lorsqu'on relâche le levier de la PDF pour un arrêt immédiat du travail.

De série un déflecteur en acier, une protection transparente face au moteur et une bavette en caoutchouc flexible entre les roues pour bien protéger l'opérateur.

Enfin, toujours de série, un petit disque en acier inox évite aux fils d'herbe de s'accrocher au rotor de la tête de coupe.

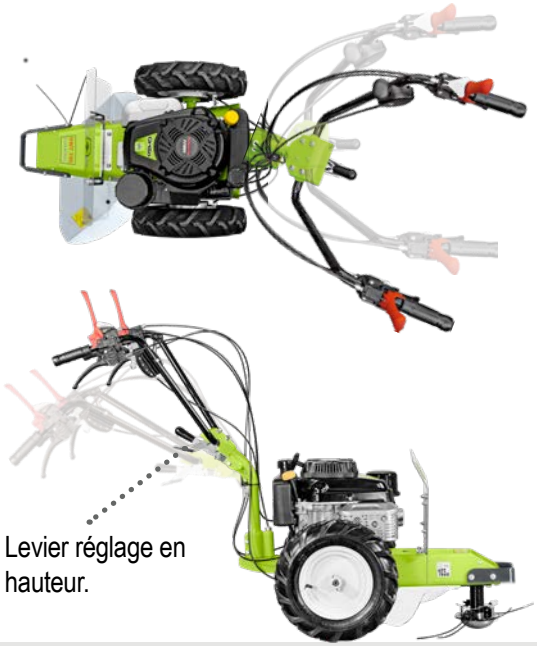

Levier réglage en hauteur.

Les roues tractor offrent une haute adhérence sur le terrain.

Le guidon, réglable en hauteur et en déport, permet un contrôle optimale de l'outil et un travail très confortable.

Avec le guidon en position de transport/stockage, la machine a un gabarit très réduit.



L'accessoire disque scie permet la coupe des petits arbustes jusqu'à 8 cm de diamètre.

De série un kit filtre à aire Snorkel vous permettra de travailler aisément même dans les zones très poussiéreuses.

Le Kit de lames pour la coupe de l'herbe optionnel est équipé d'une protection qui maintient le disque à distance des tiges des plantes pour ne pas les endommager.
Les lames sont en plastique.

Données techniques

HWT 570 Multiforce	HWT 600 WD	HWT 700 Supertrac
MOTEUR: HONDA GCV 170 OHC, 166 cc, 4,8 HP (3,6 kW) mono-cylindre Essence 4 temps. **DÉMARRAGE:** par lanceur à rappel automatique. **CAPACITÉ RÉSERVOIR:** 0,9 litre.	**MOTEUR:** HONDA GCV 170 OHC, 166 cc, 4,8 HP (3,6 kW) mono-cylindre Essence 4 temps. **DÉMARRAGE:** par lanceur à rappel automatique. **CAPACITÉ RÉSERVOIR:** 0,9 litre.	**MOTEUR:** KAWASAKI FJ 180V KAI OHV 179 cc, 4,5 HP (3,4 kW) mono-cylindre Essence 4 temps, lubrification forcée avec pompe à huile. **DÉMARRAGE:** par lanceur à rappel automatique. **CAPACITÉ RÉSERVOIR:** 1,7 litre.
AVANCEMENT : par poussée **PENTE MAX.:** 25° sur toutes les inclinaisons	**TRANSMISSION:** mécanique à une vitesse, en bain d'huile. **VITESSE:** 2,5 km / h. **PENTE MAX:** 25 ° sur toutes les inclinaisons.	**TRANSMISSION:** mécanique à une vitesse, en bain d'huile. **VITESSE:** 2,5 km / h. **PENTE MAX:** 30 ° sur toutes les inclinaisons.
HAUTEUR DE COUPE: réglable à 1,5 -3 - 5 - 6 cm. **LARGEUR DE COUPE:** 60 cm. FIL DE COUPE: nylon profil carré 3 mm.	**HAUTEUR DE COUPE:** réglable à 1,5 -3 - 5 - 6 cm. **LARGEUR DE COUPE:** 60 cm. FIL DE COUPE: nylon profil carré 3 mm.	**HAUTEUR DE COUPE:** réglable à 1,5 -3 - 5 - 6 cm. **LARGEUR DE COUPE:** 60 cm. FIL DE COUPE: nylon profil carré 3 mm.
GUIDON: réglable en hauteur et en déport, rabattable. **DISPOSITIF TILT:** inclinaison de la coupe choisie directement du guidon. **ROUES:** diamètre 16"(41 cm), non motrices. **ESSIEU ROUES:** basculant	**GUIDON:** fixe. **ROUES:** diamètre 16"(41 cm), motrices. **ESSIEU ROUES:** fixe.	**GUIDON:** réglable en hauteur et en déport, rabattable. **FREINS:** de service et de stationnement. **ROUES:** Tractor 3.50-8 (diamètre 38 cm), motrices. **ESSIEU ROUES:** fixe.
D'ORIGINE: protection latérale en acier, protection transparente et protection souple en caoutchouc, disque anti-enroulement. **ACCESSOIRES:** Kit de brosses pour béton et bordures, avec fils d'acier.	**D'ORIGINE:** protection latérale en acier, protection transparente et protection souple en caoutchouc, disque anti-enroulement.	**D'ORIGINE:** protection latérale en acier, protection transparente et protection souple en caoutchouc, disque anti-enroulement, frein automatique du rotor de coupe. **ACCESSOIRES:** disques dentés anti-glissement en acier, disque de scie, kit de lames pour la coupe de l'herbe, kit filtre à aire Snorkel
ENCOMBREMENT externe: 55 cm **LONGEUR total:** 145 cm **LARGEUR total:** 61 cm **HAUTEUR:** 105 cm **POIDS:** 48 kg	**ENCOMBREMENT externe:** 55 cm **LONGEUR total:** 140 cm **LARGEUR total:** 60 cm **HAUTEUR:** 108 cm **POIDS:** 47 kg	**ENCOMBREMENT externe:** 56 cm **LONGEUR total:** 147 cm **LARGEUR total:** 60 cm **HAUTEUR:** 105 cm **POIDS:** 62 kg

Les valeurs qui font la différence au-delà du produit

Service Assistance Technique

Une assistance Avant et Après-Vente concrète avec un seul but: donner toujours des réponses rapides et concrètes à nos clients.

Une Valeur maintenue dans le temps

Garantie et Pièces détachées

Haute qualité des composants et des solutions proposées. Disponibilité des pièces détachées en temps rapides, même pour les machines de plus de 30 ans.

Revendeurs Grillo

Les points de vente Grillo sont en mesure de comprendre vos exigences spécifiques pour vous aider à faire le meilleur choix. Vous trouverez qualité, courtoisie et la possibilité de voir et tester tous les produits Grillo.

GRILLO SpA
Via Cervese, 1701 - 47521 CESENA (Italy)
Tel. (0039) 0547 633111
e-mail: grillo@grillospa.it

www.grilloagrigarden.com
info@grillofrance.fr

Revendeur

En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles.

Cod. DP078F FRA 2026/09