

FX 27

Zéro Turn

Tondeuse à coupe frontale avec plateau mulching et éjection arrière

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

FX 27

Grillo synonyme de fiabilité et qualité de ses machines

Grillo, grâce à une politique d'investissement continue dans la recherche et le développement technique, conçoit et réalise des machines de hautes performances pour améliorer le confort de l'utilisateur.
Tout cela se traduit en qualité et fiabilité grâce à un Service Après Vente et Pièces Détachées optimal, permettant aux produits Grillo de maintenir leur valeur dans le temps.



FX 27

Zéro Turn sans égal







Un mixte de nouveautés et de composants de hautes performances conçu pour tondre avec rapidité, maniabilité et d'une parfaite qualité de tonte dans les endroits parsemés d'obstacles.

La **FX 27** est idéale soit pour les particuliers, soit pour les professionnels qui ont besoin d'extrême précision et de performance de travail. Le système d'avancement à double leviers permet d'avoir un rayon de braquage Zéro et une vitesse de manœuvre rapide et efficace, des hautes performances même dans les conditions les plus difficiles grâce à la gestion automatique du système d'équilibrage de la stabilité.

FX 27

Plateau de coupe frontal et parfaite visibilité de la zone de travail





FX 27 est une tondeuse à coupe frontale capable de mettre en valeur les avantages du ZERO TURN, surtout en ce qui concerne la maniabilité et le rendement du travail en temps réduits. Le plateau de coupe, vraiment frontal par rapport à la machine et au poste de conduite, permet d'avoir une meilleure approche aux obstacles et une visibilité optimale de la zone de travail. Des manœuvres précises sans perte de temps en finition, sur les pelouses avec forte présence de massifs, vases et clôtures etc.

FX 27

Les avantages du Zéro Turn grâce à un design fonctionnel

Le poids de la **FX 27** sur l'essieu motrice facilite l'adhérence. Ses larges roues réduisent le marquage au sol en évitant les traces sur la pelouse en cas d'arrêt, départ et braquage en temps réduits.

La forme effilée des réservoirs ainsi que le profil pénétrant du plateau de coupe permettent à l'utilisateur de se rapprocher plus aisément des clôtures, des haies et des trottoirs sans abîmer l'arrière de la machine, tout en garantissant une tonte impeccable.



FX 27

Une tondeuse professionnelle, fiable avec une grande stabilité



Un autre atout de la **FX 27** est le système automatique de stabilité et balancement en conditions de dévers. Ce mécanisme réduit la levée de la roue arrière en cas de descente et d'arrêt grâce à un vérin hydraulique et à un système automatique qui, en travaillant simultanément, donnent à la machine une parfaite stabilité.
Cette solution a permis de réduire les masses sur la roue arrière en améliorant ainsi la maniabilité de la machine dans toutes les conditions et d'éviter le marquage au sol des pneus; la conduite sur les pentes est aussi très agréable.
En plus ce système permet de monter les pentes grâce à une meilleure adhérence au sol.


FX 27

Mulching et/ou éjection arrière avec un seul levier



Son plateau permet une qualité de coupe optimale même à grande vitesse d'avancement en assurant l'entretien de grandes surfaces en temps réduits. La FX 27 est une tondeuse à coupe frontale capable de mettre en valeur les avantages du ZERO TURN, surtout en ce qui concerne la maniabilité.




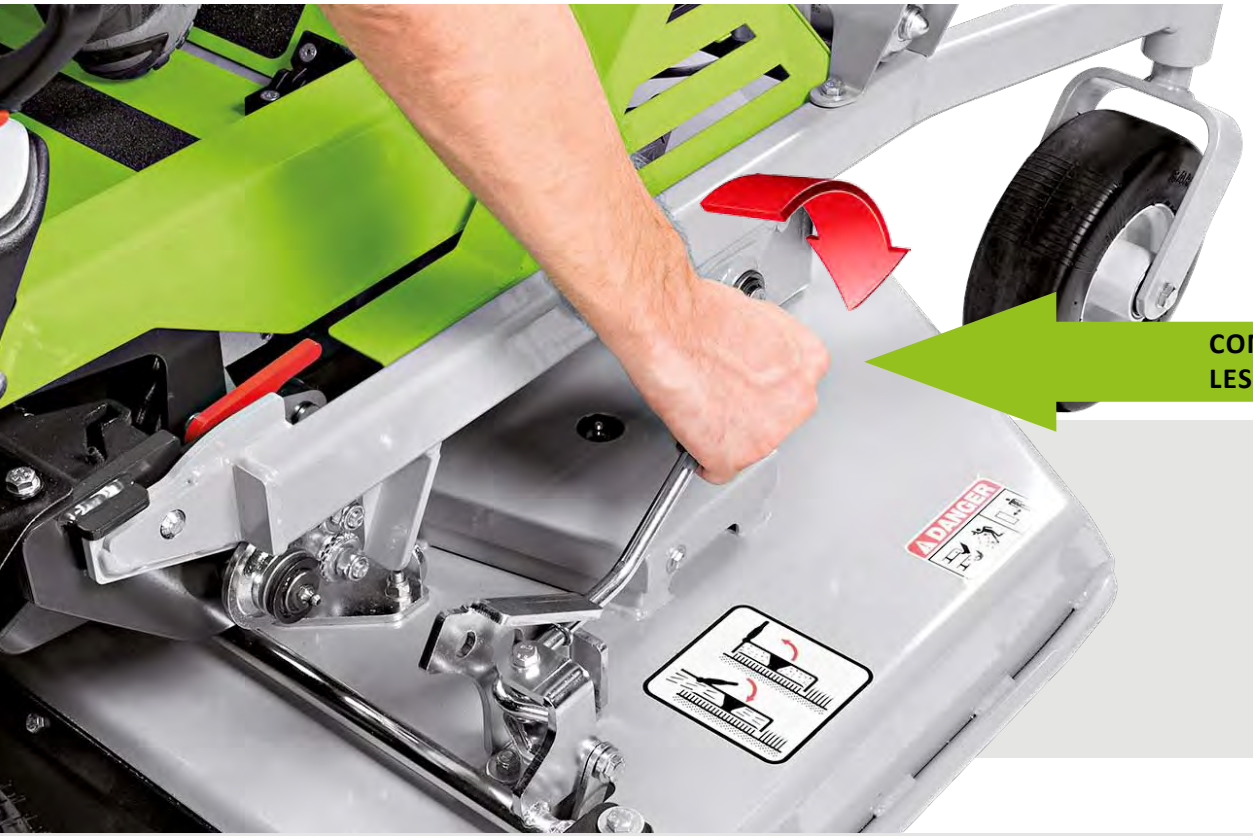


Sa polyvalence ainsi que sa facilité de changer la typologie de tonte font de la **FX 27** une tondeuse vraiment apte pour n'importe quel surface.
Le plateau est actionné par embrayage électromagnétique et équipé de 3 lames avec une largeur de coupe de 132 cm.

Le système de passage d'éjection arrière à Mulching est centralisé et très rapide. Un seul levier permet d'adapter la coupe aux conditions de travail en utilisant la meilleure solution sans devoir descendre de la machine.

COMMANDE PAR LEVIER SANS REMPLACER LES COUTEAUX OU DEMONTER LES DEFLECTEURS

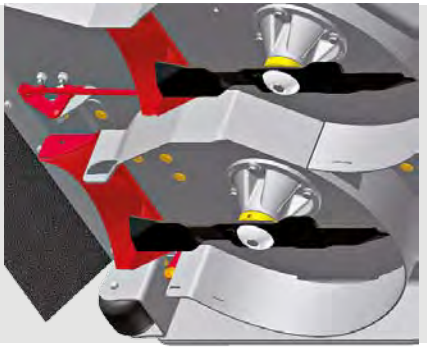

A POSITION EJECTION ARRIERE
TRAPPE OUVERTE

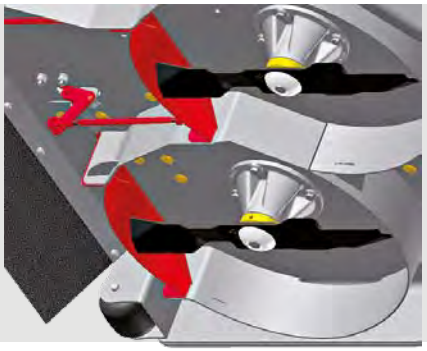

B POSITION MULCHING
TRAPPE FERMEE

FX 27 Châssis machine et plateau de coupe basculants et indépendants

FX 27 est équipée d'un moteur essence Briggs & Stratton Series 8270 de haute qualité.
Deux grands réservoirs de 15 L chacun, montés symétriquement sur les roues permettent une optimale répartition des poids et une très bonne autonomie de travail.
La transmission est hydrostatique par des pompes/moteurs intégrés avec une vitesse jusqu'à 12 km/h.
L'embrayage des lames est électromagnétique et doté d'un frein de sécurité.





Le plateau en acier renforcé est large 132 cm et équipé de trois lames. Elles sont montées sur des moyeux en alliage résistant et fixées par des vis et des rondelles coniques qui les protègent en cas de chocs.

Le châssis machine et la coupe sont basculants et indépendants, soit à l'horizontale, soit à la verticale, permettant au plateau de coupe une meilleure adaptabilité aux conditions du terrain.

Les roues antérieures de la coupe sont pleines.
Les roulettes anti-scalp du plateau sont réglables en hauteur et permettent une meilleure stabilité de la coupe en évitant les soucoupes accidentelles.

Crochet d'attelage

FX 27 Grand confort, réglages rapides, commandes simples et accessibles

Le siège confort avec suspension pneumatique est disponible en option.




La machine peut recevoir, en option, un essieu arrière à double roues pour faciliter la montée sur les rampes pour le déplacement.
Elle peut être équipée de roues agraires lorsque les terrains sont vraiment accidentés.



La conduite de la **FX 27** est très agréable grâce à un siège ample, confortable et réglable, équipé d'accoudoirs et d'un repose pieds ergonomique.
Les leviers d'avancement sont réglables, très souples et faciles à actionner.
Toutes les commandes sont accessibles depuis l'opérateur.
Le frein de parking s'enclenche automatiquement lorsque l'utilisateur écarte les leviers d'avancement: il peut tranquillement descendre de la machine sans que le moteur s'arrête.

Le Roll-bar de protection, rabattable rapidement et sans outils en cas de nécessité, et la ceinture de sécurité sont de série.

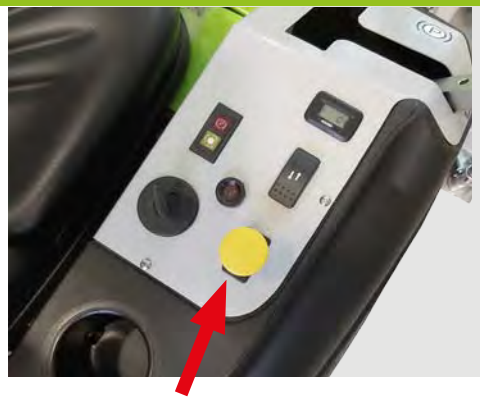

Embrayage électromagnétique des lames.



Le réglage de la hauteur de coupe se fait par un bouton électrique directement sur le tableau de bord sans devoir abandonner le poste de conduite.
La hauteur est réglable de 3 à 8,5 cm de manière continue et sans arrêt.

FX 27

L’entretien à la portée de tout le monde

L’entretien du plateau de coupe de la **FX 27** est très facile et rapide.
Il se met à la verticale en agissant sur un bouton et sans démonter la courroie.



Le nettoyage du plateau dans la position verticale est très simple et rapide.



Le siège est rabattable par un ressort à gaz, permettant ainsi l’accès facile et immédiat pour l’entretien.
Un autocollant indique tous les points de graissage qui sont très accessibles.



FX 27

Les valeurs qui font la différence au-delà du produit



Service Assistance Technique Grillo
Une assistance Avant et Après-Vente concrète avec un seul but: donner toujours des réponses rapides et concrètes à nos clients.

Garantie et Service Pièces détachées

Machines garanties. Disponibilité des pièces détachées en temps rapides, même pour les machines de plus de 30 ans: **une valeur maintenue dans le temps.**

GTS Grillo Top Service **Grillo Top Service**

Service de présentation et démo sur place.

REVENDEURS GRILLO

Les Points de Vente Spécialisés Grillo présents sur tout le territoire, sont en mesure de comprendre vos exigences spécifiques pour vous aider à faire le meilleur choix .
Vous trouverez qualité, courtoisie et la possibilité de voir et tester tous les produits Grillo.

Plus d'info sur www.grillofrance.fr


FX 27

Zéro Turn à coupe frontale

DONNEES TECHNIQUES

	Briggs & Stratton Series 8270 Commercial	Puissance 22 HP (16,2 kW) Cylindrée 724 cm³, 2 cylindres, à refroidissement par air. Filtre à air sec à cartouche interchangeable.
15 L 15 L	30 L	2 réservoirs pour une capacité totale de 30 litres avec jauge de niveau
HYDROSTATIC	0 - 12 km/h	Double transmission hydrostatique avec pompe / moteur intégré Hydro Gear Roues motrices 20x10.00-8 Roue postérieure pivotante 15x6.00-6 Roues plateau anti-crevaison 9.00x3.50-4
	ZERO TURNING	Conduit par leviers, braquage à Zéro Enclenchement frein de parking par ouverture des leviers d'avancement
	3....8,5 cm	Réglage électrique et continu de la hauteur de coupe de 3 - 8,5 cm Relevage électrique de la coupe pour entretien et nettoyage
	125 cm	Plateau de coupe à trois lames, largeur totale 132 cm, largeur de travail 125 cm Possibilité de travail en éjection arrière ou Mulching en agissant simplement sur un levier directement du poste de conduite. Embrayage électromagnétique des lames
kg	484 kg	Poids total de la machine 484 kg
	ACCESSOIRES	Roues tractor, essieu arrière à double roue, chaînes à neige pour roues 20x10.00-8, siège confort avec suspension pneumatique.
	LpA 89 dB(A)	Niveau sonore: pression acoustique au poste de conduite



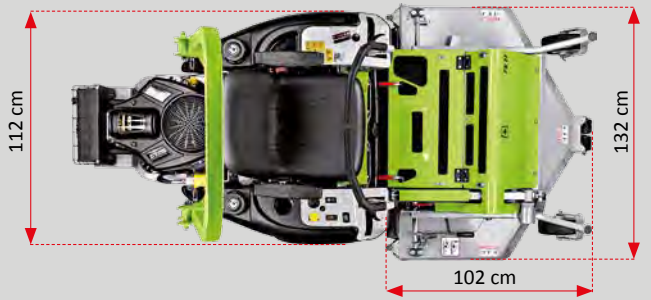

GRILLO SPA
Via Cervese, 1701 - 47521 CESENA (Italy)
Tel. (0039) 0547 633111 - Fax (0039) 0547 632011
Internet: www.grillospa.it
E-mail: grillo@grillospa.it

www.grillofrance.fr
e - mail: info@grillofrance.fr

www.grilloagrigarden.co.uk
www.grillodeutschland.de
www.grilloaustralia.com.au
www.grilloagrigarden.ru

Cod. DP074F FRA 02/2023

En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles.