

FK 700

DÉBROUSSAILLEUSE HYDROSTATIQUE À COUPE FRONTALE

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

FK 700

Grillo conçoit et réalise des machines en pensant à l'utilisateur, transformant ainsi son travail quotidien en plaisir





Grillo: la marque synonyme de qualité et fiabilité! Plus de 60 ans d'investissements dans l'innovation et le développement de ses produits, dans la technologie de ses procédés de production, dans le Service Après-Vente et de Pièces Détachées se traduisent en qualité et fiabilité qui assurent le maintien de la valeur de chaque modèle dans le temps.

FK 700

Débroussailleuse hydrostatique á coupe frontale

La FK 700 est une débroussailleuse hydrostatique à coupe frontale, conçue pour obtenir des performances élevées et une coupe de grande qualité, en assurant un confort maximal et des faibles consommations.

La coupe frontale permet une visibilité totale de la zone de travail, empêche que l'herbe soit écrasée et facilite le travail au dessous des branches et buissons!

Le plateau flottant, l'essieu arrière basculant et les roues avant tractor garantissent un résultat parfait même sur les terrains accidentés, sur les bosses et sur les creux.

Un seul levier, souple et progressif, commande la marche avant et la marche arrière de 0 à 15 km/h en vitesse rapide et de 0 à 8 km/h en position lente. Ce levier offre un contrôle optimal et une facilité d'utilisation lors de la conduite pendant les travaux et les transferts. Le broyeur avant est relevable hydrauliquement pour faciliter le passage sur les trottoirs et les bosses.

Le frein de stationnement à disque est enclenché par un levier directement du poste de conduite. Grâce à ses dimensions compactes, au rayon de braquage de 37 cm et à la coupe frontale, la **FK 700** est idéale pour le travail dans des endroits étroits et avec des obstacles.



FK 700

Débroussailleuse hydrostatique à haute performance

La débroussailleuse hydrostatique **FK 700** peut être utilisée dans plusieurs situations, du nettoyage de zones rustiques au broyage d'élagages, de jeunes pousses, de roseaux et d'herbes. Dans ce cas, le meilleur résultat est obtenu en utilisant le kit de palettes d'herbe disponible en option.

Cet appareil innovant est équipé de couteaux disposés en une triple rangée hélicoïdale.
Cela permet un passage répété des couteaux sur la même zone de travail en utilisant moins d'éléments.
Il en résulte une tonte propre et efficace avec une réduite consommation d'énergie et de faibles coûts d'entretien.
De plus, la disposition des couteaux en double hélice optimise la charge de travail du broyeur et rend uniforme l'éjection de la tonte.
Ces solutions techniques confèrent à cette débroussailleuse un rendement productif élevé tout en économisant du carburant et en respectant l'environnement.

La largeur de coupe est de 115 cm, avec une largeur hors tous de 134 cm.
La hauteur est réglable mécaniquement en 4 positions de façon rapide et facile: d'un minimum de 0 cm jusqu'à un maximum de 10 cm.
Le nettoyage et l'entretien de cet appareil sont extrêmement simples, grâce à l'ouverture frontale du carter qui permet une excellente accessibilité aux composants de coupe.




À la campagne, pour le nettoyage des zones rustiques



Dans les plantations d'arbres, pour l'élimination des drageons



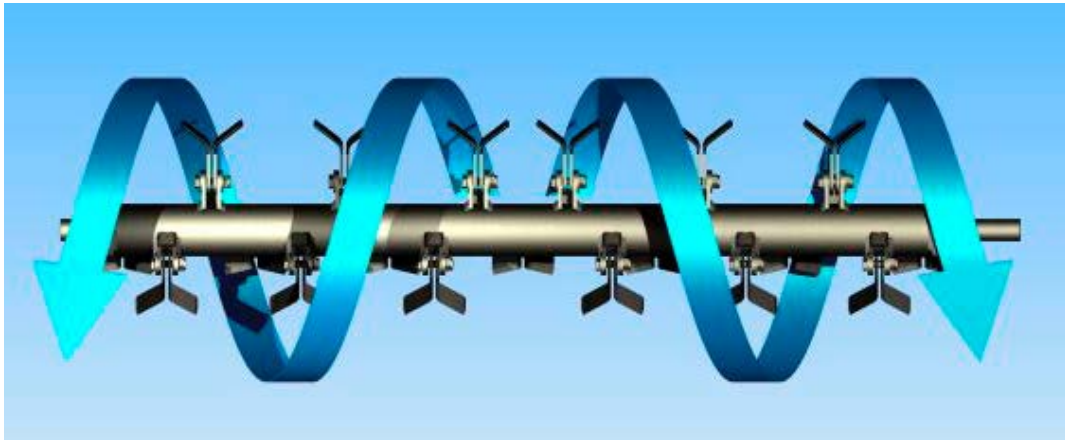

FK 700

Efficace et innovante



Dans les vignobles pour les élagages




Au bord des canaux et des routes pour l'entretien



Dans les prairies pour une bonne coupe rustique











La **FK 700** équipée des roues gazon et du kit palettes herbe (disponibles en option) atteint d'excellentes performances pour une bonne coupe rustique sur les pelouses. Cet appareil peut également être équipé du kit de couteaux de scarification et du kit de rouleaux arrière (également disponibles en option).

DÉBROUSSAILLEUSE couteaux/palettes

standard palettes herbe couteau scarificateur




FK 700

Confort, sécurité et entretien facile

La **FK 700** est équipée d'un moteur diesel Kubota 722 3 cylindres de 18 HP, monté sur silentblocs et protégé par un châssis monocoque particulièrement robuste et spécialement conçu pour protéger les organes principaux.
La machine est équipée d'un siège conducteur large et confortable, avec une position ergonomique et toutes les commandes à portée de main. Le siège Grammer est amorti, avec des glissières réglables et une ceinture de sécurité. Le volant est équipé d'une direction hydraulique, tout est conçu pour ne pas fatiguer l'opérateur même après de nombreuses heures de travail. Le moteur est refroidi par liquide avec un radiateur auto-nettoyant, le ventilateur électrique de refroidissement peut inverser le sens de rotation pour éliminer tout résidu de coupe sur le radiateur, avec un système automatique réglé par un capteur.
En soulevant la porte arrière, il est possible d'inspecter facilement le radiateur et d'accéder aux pièces mécaniques situées à proximité. La transmission est hydrostatique, composée d'une pompe et d'un moteur qui transmettent le mouvement aux roues par l'intermédiaire d'un réducteur en cascade équipé d'un blocage du différentiel activable par pédale depuis le siège du conducteur et d'un frein de stationnement à disque. Il est facile d'accéder au préfiltre, au filtre à air, au filtre à gazole et au filtre à huile hydraulique. Même pour vérifier la batterie et le moteur, il suffit de soulever la porte arrière. L'arceau de sécurité est un équipement standard, qui peut être rabattu et qui est homologué conformément aux réglementations en vigueur. L'entretien du broyeur frontal est simple, et rapide: en dévissant quelques vis, la porte supérieure s'ouvre, et on peut nettoyer l'appareil.



SYSTÈME DE COUPE FLOTTANT

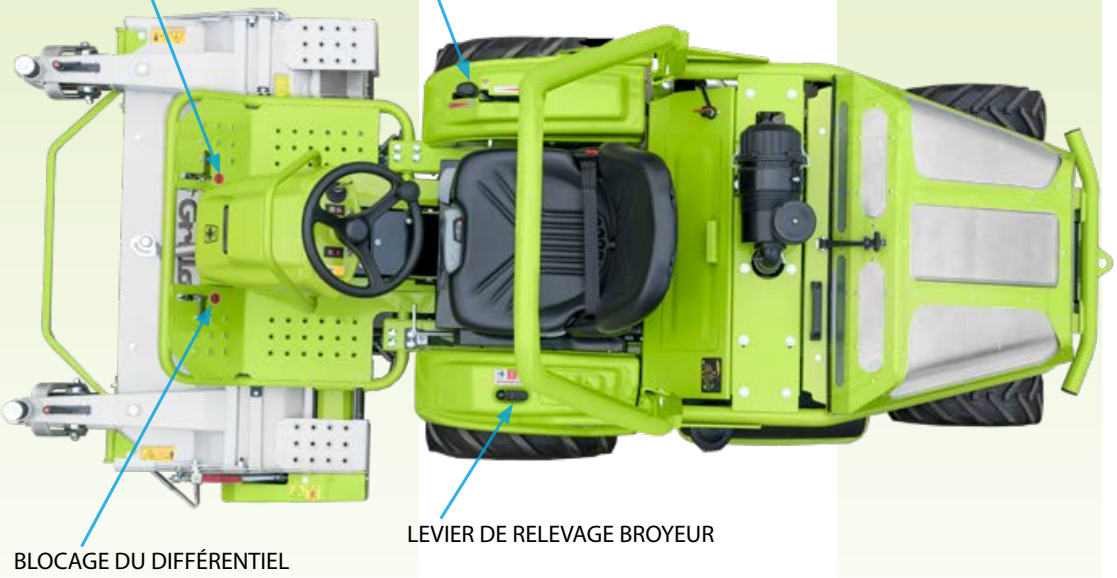

ESSIEU ARRIÈRE BASCULANT







Qualité des composants

FK 700, comme toutes les machines Grillo, a été conçue et construite en utilisant les meilleures et plus performants composants afin d'assurer le maintien de sa valeur dans le temps.

Châssis, transmission de la coupe, broyeur à fléaux, tout est fabriqué dans les bâtiments Grillo en Italie grâce aux plus modernes technologies de production afin d'obtenir une qualité élevée, constante et contrôlée à 100%.

La peinture des machines est à poudre électrostatique à double couche.

Chaque machine est montée par des mécaniciens spécialisés et formés directement chez Grillo.

Le contrôle finale de la tondeuse prévoit toujours un test avec le moteur en route pour bien vérifier tous les organes.

Les valeurs qui font la différence au-delà du produit

Garantie et Pièces détachées

Une Valeur maintenue dans le temps

Haute qualité des composants et des solutions proposées. Disponibilité des pièces détachées en temps rapides, même pour les machines de plus de 30 ans.

SAT Servizio Assistenza Tecnica Grillo

Service Assistance Technique

Une assistance Avant et Après-Vente concrète avec un seul but: donner toujours des réponses rapides et efficaces à nos clients.

Revendeurs Grillo

Les points de vente Grillo sont en mesure de comprendre vos exigences spécifiques pour vous aider à faire le meilleur choix. Vous trouverez qualité, courtoisie et la possibilité de voir et tester tous les produits Grillo.


GTS Grillo Top Service


Service de présentation et démo sur place.



FK 700 Débroussailleuse professionnelle á coupe frontale

Données techniques

	MOTEUR: KUBOTA à 3 cylindres diesel, 722 cc., 13.2 kW, 18 HP à 3200 rpm, Stage V - ECE R120 (EUROPA) et EPA/CARB Final Tier 4 (USA), refroidi par liquide, avec un électro-ventilateur et équipé de dispositif automatique de nettoyage du radiateur.
DIESEL 31 L	**CAPACITÉ RÉSERVOIR:** 31 lt **RÉSERVOIR HUILE HYDRAULIQUE:** 6,7 lt
	DÉMARRAGE: électrique, 12 V. **TRANSMISSION:** hydrostatique, 2 roues motrices, avec réducteur à deux vitesses lente et rapide. **BLOCAGE DU DIFFÉRENTIEL:** mécanique avec commande au pied.
 *HYDROSTATIC* 	**SYSTÈME DE CONDUITE:** à volant par direction hydraulique, avec marche avant et arrière par levier. **PTO:** par prise de force électromagnétique, avec frein de lame intégré. **VITESSE:** 0 - 15 km/h vitesse rapide ,0 - 8 km/h vitesse lente. **PNEUS:** avant 20x10.50-8 TRACTOR- arrière 16x6.50-8 TRACTOR. **SIÈGE: GRAMMER** amorti, réglable et avec ceinture de sécurité. **VOLANT:** sur la colonne de direction avec poignée. **AUTOMATIQUES:** nettoyage du radiateur. **FREIN DE STANDING:** de parking à disque sur réducteur. **RAYON DE BRAQUAGE:** 37 cm.
	SYSTÈME DE COUPE: broyeur avec rouleau à trois rangées des couteaux, à ouverture frontale. **HAUTEUR DE COUPE:** du 0 à 10 cm à réglage rapide sans utiliser des cales. **LARGEUR DE COUPE:** 115 cm
	CAPACITÉ HORAIRE: : 10000 m2/h (approx.)
	ÉQUIPEMENT EN OPTION: roues GAZON, kit palettes herbe, kit couteaux scarificateur et rouleau arrière.
H D W	**POIDS** (sans broyeur): 495 kg **POIDS** (avec broyeur) 615 kg **DIMENSIONS** (avec broyeur): longueur: 283 cm - largeur: 134 cm - hauteur: 182 cm - 139 cm (avec arceau de sécurité rabattu) **GARDE AU SOI:** 15 cm **EMPATTEMENT:** 118 cm

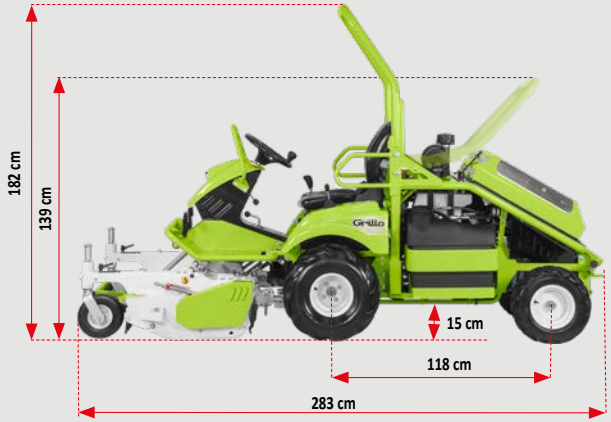



Revendeur

Cod. DP082F FRA 09/2026

Grillo AGRIGARDEN MACHINES

www.grilloagrigarden.com

info@grillofrance.fr

GrilloSpA Grillo SpA grillo.spa

En poursuivant une politique constante d'amélioration de ses produits, Grillo Spa se réserve le droit de modifier les spécifications techniques en tout temps sans préavis ni obligation. Photographies et caractéristiques non contractuelles.